

Барабаны каналопромывочные 200-350 бар

Барабан предназначен для хранения, подачи и намотки высоконапорного шланга, используемого в составе каналопромывочных аппаратов. Обеспечивает удобную и безопасную эксплуатацию оборудования при выполнении работ по гидродинамической очистке трубопроводов, коллекторов, канализационных и дренажных систем.

Конструкция барабана обеспечивает равномерную укладку шланга, предотвращает его перегибы и преждевременный износ, а также способствует повышению эффективности и скорости проведения работ. В процессе эксплуатации барабан позволяет осуществлять подачу и смотку шланга без его отсоединения от аппарата, что снижает трудозатраты и время подготовки.

Наша компания предлагает широкий ассортимент барабанов для каналопромывочных аппаратов — от компактных решений до профессиональных моделей для интенсивной эксплуатации. В наличии и под заказ доступны различные варианты:


- инерционные (пружинные) барабаны

- ручные барабаны

- барабаны из окрашенной стали и нержавеющей стали

- модели под разные длины шланга и рабочее давление

Все барабаны отличаются надежной конструкцией, рассчитаны на работу в сложных условиях и полностью совместимы с оборудованием для гидродинамической прочистки трубопроводов.

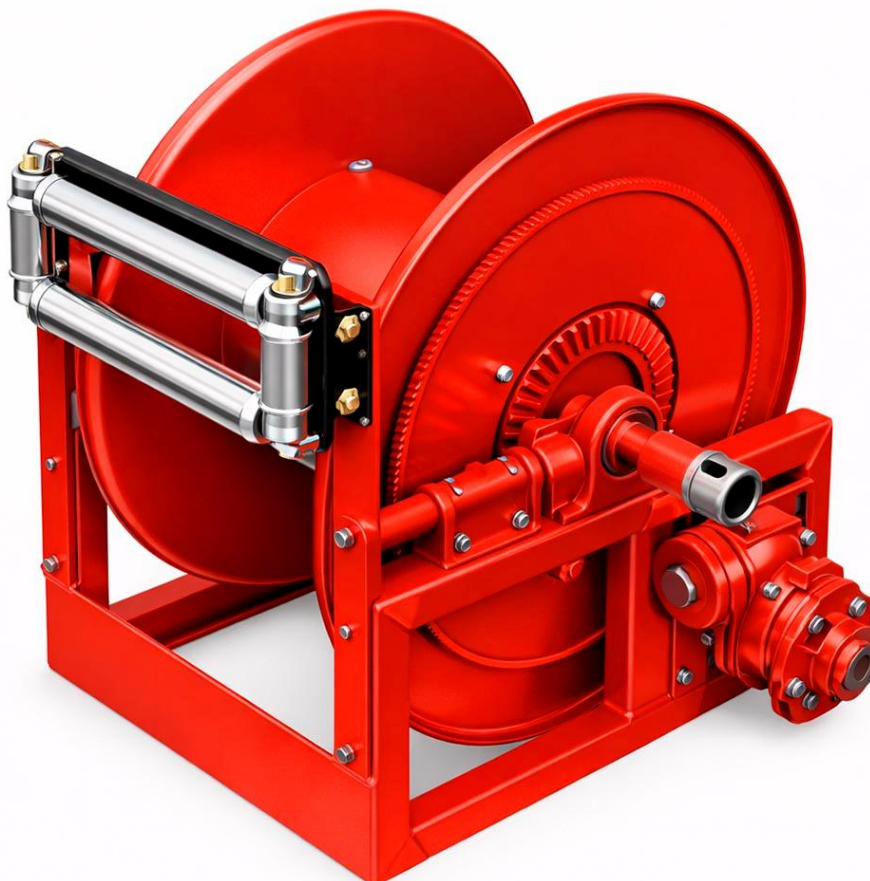

29.0720.00	60м шланга проходом 6мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни, РА (Италия)	3,40	По запросу	
29.0740.00	Барабан для шланга Т46, до 280бар 160°C, емкость 60м шланга проходом 8мм, Вх.3/8"BSP(Ш), Вых.3/8"BSP(Ш), корпус - пластмасса/сталь, вертлюг из латуни, РА (Италия)	3,80	По запросу	
73960	Барабан ручной, емкость 80м шланга 1SN DN12мм, Вх-1/2"BSP(Г), Вых-1/2"BSP(Г), до 300бар, 90°C, нерж.сталь, ДхШхВ: 465х512х515мм. В комплекте с поворотным соединением ST-322, R+M (Германия)	13,50	По запросу	
73965	Барабан ручной, емкость 100м шланга 1SN DN12мм, Вх-1/2"BSP(Г), Вых-1/2"BSP(Г), до 300бар, 90°C, нерж.сталь, ДхШхВ: 465х712х515мм. В комплекте с поворотным соединением ST-322, R+M (Германия)	15,70	По запросу	
06.21.08.0200	Барабан ручной, переносной, емкость 60м шланга 1SN DN10мм, Вх-3/8"BSP(Г), Вых-3/8"BSP(Ш), до 250бар, 60°C, окрашенная сталь. В комплекте с поворотным соединением и шлангом 1м DN10мм с фитингом 3/8"Quick (папа) на входе. Без крана	13,0	По запросу	
06.21.06.0180	Барабан инерционный, емкость 15м шланга 1SN DN10мм, Вх-3/8"BSP(Ш), Вых-3/8"BSP(Г), до 250бар, 90°C, окрашенная сталь. В комплекте с поворотным соединением	20,0	По запросу	