



Мотопомпа пожарная «Посейдон» серии B6FF

Мотопомпа пожарная Посейдон (УПВД Посейдон) на переносной раме, предназначена для оперативного тушения пожаров путём подачи водной струи под высоким давлением из различных ёмкостей и других источников чистой воды и мелкодисперсного распыления воды на большую площадь при экономном расходе воды.

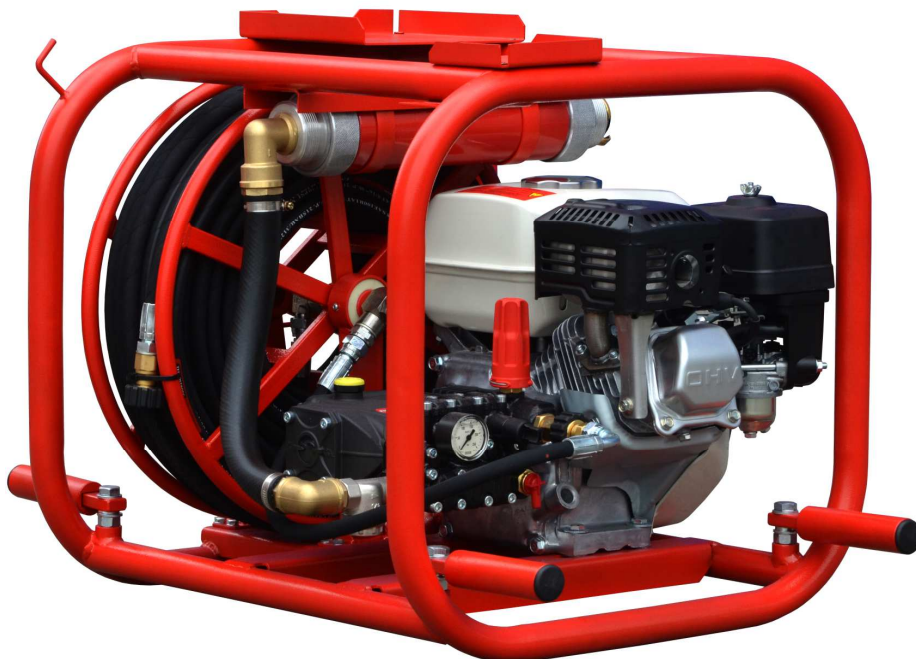

Смотрите [ОПИСАНИЕ](#) данной техники на нашем сайте

Регулировка давления	Есть, плавная (регулирующий клапан, система By-pass, манометр)	
Дальность выброса струи	12,5 м	
Насос высокого давления	Трехплунжерный, кривошипно-шатунный, с керамическими плунжерами Interpump, Annovi Reverberi (Италия) (увеличенный ресурс по сравнению с аксиальным насосом)	
Защита насоса ВД	Термодатчик защиты от перегрева	
Двигатель	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Honda GP200. Мощность - 5,6 л.с. (4,1 кВт). Расход топлива - 1,3 л/час.	4-х тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением Lifan 168F. Мощность – 6,5 л.с. (4,8 кВт). Расход топлива - 1,4 л/час
Топливный бак	Объем 3,1 л	
Исполнение	Металлическая рама с откидными ручками для погрузки и переноски (ручки в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты), с интегрированным барабаном со шлангом ВД, с ложементами для хранения пистолета ВД в транспортном положении и для его фиксации в рабочем режиме. Цвет рамы - красный	
Тубус-смеситель	Жестко закреплённый на раме, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа) или таблеток. С прозрачной колбой (возможность визуального контроля остатка смачивателя), ёмкость 1000см3	
Барабан для шланга ВД	Ручной, с откидной ручкой. Интегрирован внутрь рамы	
Шланг высокого давления	Длиной 50 м, проходом 8 мм	
Пистолет высокого давления	Размыкаемый (пистолет + удлинительная трубка), в комплекте 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°) и форсунка для инъекции химии	
Дополнительно (не входит в базу)	Рукав напорно-всасывающий 10 атм (по запросу, любой длины), переходные элементы ГЦ	
Вес	37 кг (облегченная конструкция)	
Габариты	550x550x600 мм	
Гарантия	2 года	

Особенности:

- Надежный трехплунжерный кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi, Interpump (Италия). Увеличенный ресурс насоса по сравнению с аксиальным насосом.
- Надежный двигатель Honda (Япония), Lifan (КНР).
- Компактная и эргономичная конструкция. Перевозка возможна в легковом автомобиле.
- Рама оборудована складными ручками, уходящими внутрь рамы.
- Интегрированный в раму тубус-смачиватель.
- Интегрированный в раму барабан для шланга ВД.
- Шланг высокого давления длиной 50 метров.
- Ложементы для хранения пистолета в нескольких положениях – транспортном и рабочем.
- В стандартной комплектации тубус-смачиватель с прозрачной колбой, водяной фильтр с промываемым картриджем, термодатчик для защиты насоса от перегрева.
- Обширный ассортимент дополнительных аксессуаров.

Авторизация от производителя насосов

Interpump (Италия)



Annovi Reverberi (Италия)

Гарантии:

- Гарантия - 2 года.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт.

Посейдон B6FF-150-14-H-IP-Gun	насос с керамическими плунжерами Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-170-12-H-IP-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см3, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Interpump (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-150-14-H-AR-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см3, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-170-12-H-AR-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Honda GP200, 196 см3, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-150-14-L-AR-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-170-12-L-AR-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами Annovi Reverberi (Италия), шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-150-14-L-DU-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами, шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	
Посейдон B6FF-170-12-L-DU-Gun	Мотопомпа пожарная ПОСЕЙДОН на переносной раме (Lifan, трехплунжерный, кривошипно-шатунный насос с керамическими плунжерами, шланг прох. 8мм x 50м на барабане, пистолет, удлинительное копьё, инжектор хим.сост., 4 быстросъемные форсунки с разными углами выброса струи (0°, 15°, 25°, 40°), форсунка для инъекции химического состава)	37	По запросу	